



Pompa tipo GP-GP/M 45K-65K Pump type GP-GP/M 45K-65K

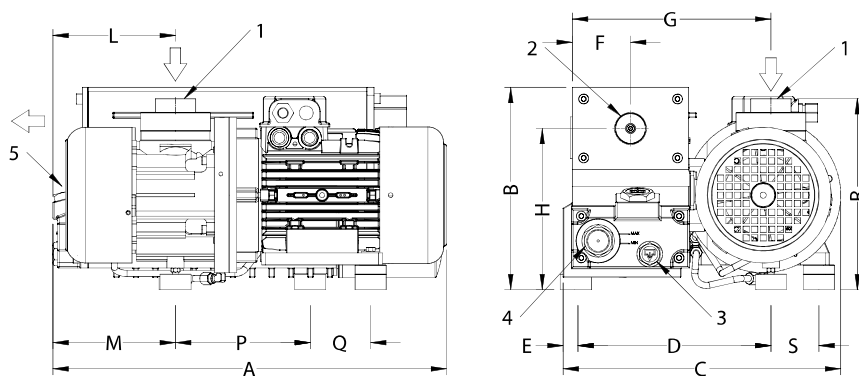


- | | |
|----------------------|----------------------|
| 1 Aspirazione | 1 Suction |
| 2 Scarico | 2 Discharge |
| 3 Tappo scarico olio | 3 Oil discharge plug |
| 4 Spia livello olio | 4 Oil sight glass |
| 5 Tappo carico olio | 5 Oil fill up plug |

GP-GP/M	Dimensioni (mm) Dimension (mm)												
	A	B	C	D	E	F	G	H	L	M	P	Q	S
45K	507	261	358	249	19	75	256	208	158	158	174	77	246
65K	545	261	358	249	19	75	256	208	158	158	174	117	246

50 Hz

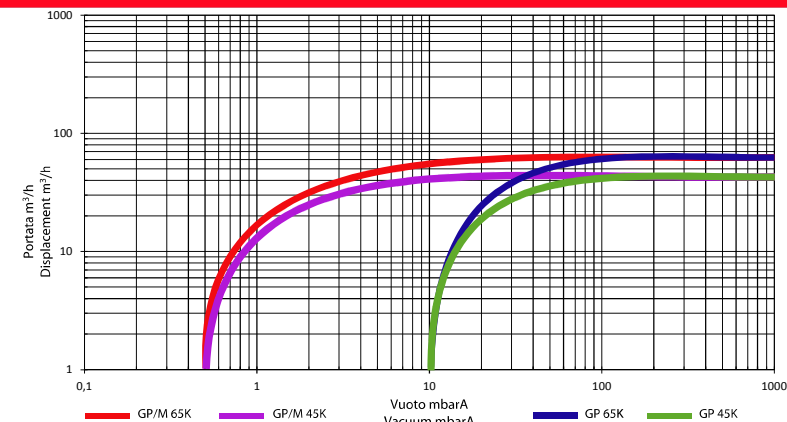

60 Hz

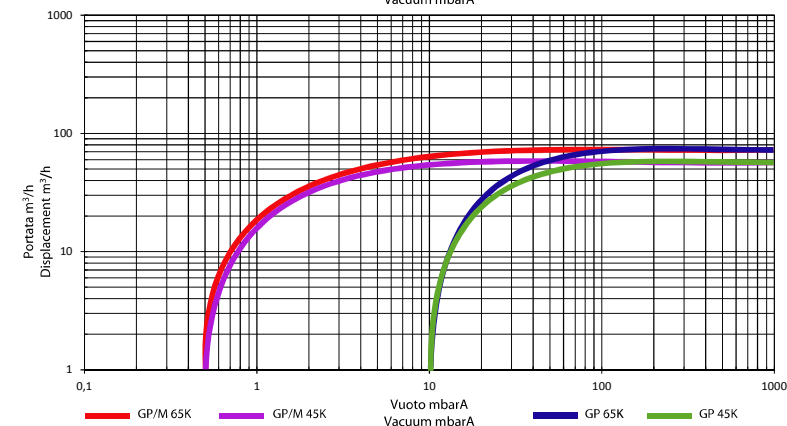

			Tipo di pompa/Frequenza Pump type/Frequency							
			GP45K 50Hz	GP45K 60Hz	GP/M45K 50Hz	GP/M45K 60Hz	GP65K 50Hz	GP65K 60Hz	GP/M65K 50 Hz	GP/M65K 60Hz
Portata nominale	Displacement	m³/h	45	54	45	54	65	78	65	78
Vuoto finale	Ultimate vacuum	mbar	10	10	0,5	0,5	10	10	0,5	0,5
Rumorosità media senza zavorratore	Noise level without gas ballast	db (A)	58	60	58	60	58	60	58	60
Vuoto finale con zavorratore	Ultimate vacuum with gas ballast	mbar	14	14	1,5	1,5	14	14	1,5	1,5
Quantità max di vapore d'acqua tollerabile con zavorratore	Max water vapour quantity acceptable with gas ballast	kg/h	0,3	0,7	0,3	0,7	1	1,2	1	1,2
Tensione standard	Standard voltage	V	230/400	460	230/400	460	230/400	460	230/400	460
Potenza motore	Motor power	kW	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,8	1,5	1,8
Velocità di rotazione	R.P.M.	g/1'	1450	1750	1450	1750	1450	1750	1450	1750
Peso con olio	Weight with oil	kg	42	42	42	42	48	48	48	48
Quantità d'olio	Oil quantity	l	2	2	2	2	2	2	2	2
Attacco aspirazione	Inlet connection		1"GAS	1"GAS	1"GAS	1"GAS	1"GAS	1"GAS	1"GAS	1"GAS
Attacco scarico	Outlet connection		1¼"GAS	1¼"GAS	1¼"GAS	1¼"GAS	1¼"GAS	1¼"GAS	1¼"GAS	1¼"GAS



GENERAL
EUROPE
VACUUM S.r.l.
Tecnologie Del Vuoto